

# Termostatblandare *Eurotherm*

ULTRAMIX







RSK 839 01 70

WS 9000-15 Eurotherm Ultramix termostatblandare G15.


Monterad på rostfri plåt  
Anslutning G15, med filter och backventiler.  
Temperaturreglering 10 – 50°C  
Kapacitet 42 L / min. vid 3 bar.



RSK 839 01 71

WS 91-2056 Eurotherm / Ultramix termostatblandare G20.


Termostatblandare avsedd för centraltemperering av tappvatten.  
Anslutning G20, med filter och backventiler.  
Temperaturreglering 10 – 50°C.  
Kapacitet 56 L / min. vid 3 bar



RSK 839 01 72

WS 92-2080 Eurotherm / Ultramix termostatblandare G20.

Termostatblandare avsedd för centraltemperering av tappvatten.  
Anslutning G20, med filter och backventiler.  
Temperaturreglering 10 – 50°C.  
Kapacitet 80 L / min. vid 3 bar



RSK 839 01 73

WS 93-25120 Eurotherm / Ultramix termostatblandare G25.

Termostatblandare avsedd för centraltemperering av tappvatten.  
Anslutning G25, med filter och backventiler.  
Temperaturreglering 10 – 50°C.  
Kapacitet 120 L / min. vid 3 bar

RSK 839 01 74



WS 94-32175 Eurotherm / Ultramix termostatblandare G32.

Termostatblandare avsedd för centraltemperering av tappvatten.

Anslutning G32, med filter och backventiler.

Temperaturreglering 10 – 50°C.

Kapacitet 175 L / min. vid 3 bar

RSK 839 01 75



WS 95-40260 Eurotherm / Ultramix termostatblandare G40.

Termostatblandare avsedd för centraltemperering av tappvatten.

Anslutning G40, med filter och backventiler.

Temperaturreglering 10 – 50°C.

Kapacitet 260 L / min. vid 3 bar

RSK 839 01 76



WS 96-50400 Eurotherm / Ultramix termostatblandare G50.

Termostatblandare avsedd för centraltemperering av tappvatten.

Anslutning G50, med filter och backventiler.



Temperaturreglering 10 – 50°C.

Kapacitet 400 L / min. vid 3 bar

### Teknisk data

|             | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | Ansl<br>Dn | Vikt<br>kg |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| WS 9000-15  | 111     | 75      | 37      | 102     | 20      | 75      | 15         | 1,1        |
| WS 91-2056  | 117     | 120     | 81      | 93      | 18      | 98      | 20         | 1,8        |
| WS 92-2080  | 117     | 120     | 81      | 93      | 18      | 98      | 20         | 1,8        |
| WS 93-25120 | 144     | 142     | 95      | 101     | 23      | 116     | 25         | 2,8        |
| WS 94-32175 | 182     | 166     | 107     | 116     | 24      | 145     | 32         | 4,6        |
| WS 95-40260 | 218     | 199     | 129     | 127     | 32      | 175     | 40         | 7,8        |
| WS 96-50400 | 242     | 224     | 144     | 141     | 36      | 198     | 50         | 10         |

Ovanstående termostatblandare kan även levereras inom temperaturområden 30 – 70°C.

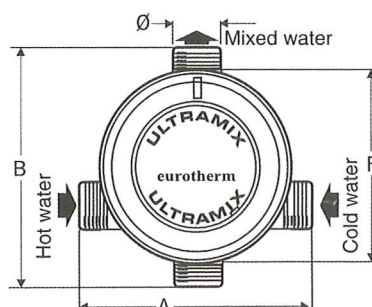





### Industrimodell

För mer information kontakta  
oss på VVS Agenturer AB



WS 9010-15 Termostatdel för Eurotherm  
Ultramix termostatblandare



WS TX1-TX6 Termostatdel för Eurotherm  
Ultramix termostatblandare  
Nya samt äldre modeller.

### Termostatdel för blandare

| Termostatdel | Blandare    | Kapacitet | RSK       |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| WS 9010-15   | WS 9000-15  | 42 l/min  | 839 01 77 |
| WS TX1-56    | WS 91-2056  | 56 l/min  | 839 01 78 |
| WS TX2-80    | WS 92-2080  | 80 l/min  | 839 01 79 |
| WS TX3-120   | WS 93-25120 | 120 l/min | 839 01 80 |
| WS TX4-175   | WS 94-32175 | 175 l/min | 839 01 81 |
| WS TX5-260   | WS 95-40260 | 260 l/min | 839 01 82 |
| WS TX6-400   | WS 96-50400 | 400 l/min | 839 01 83 |