

KWVC

Swiss Water Experience

Gastro Blandare för storkök

Planering och teknologi



Ettgreppsblandare DN20

Med sin eleganta form och precisa funktion har ettgreppsblandarna med dn20 länge varit en referenspunkt inom branschen. Den har en 360° svängbar pip med justerbar packning och högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare. Blandaren finns även med vertikalt förlängningsstycke för enklare åtkomst till grytorna.

Ettgreppsblandare



Ettgreppsblandare DN20

- 360° Svängbar pip med justerbar tätning.
- KWCs högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Monteringshål Ø 42 mm
- Flöde vid 3 bar: 40 l/min. Strålsamlare med laminär strömning

WS 24.501.044.000
A 300 mm

RSK 846 14 50

WS 24.501.046.000
A 450 mm

RSK 846 14 51



Ettgreppsblandare DN20

- Med bänkmonterad pelare Z.506.022, höjd 100 mm
- 360° svängbar pip med justerbar tätning.
- KWCs högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Monteringshål Ø 42 mm
- Flöde vid 3 bar: 40 l/min. Strålsamlare med laminär strömning

WS 24.501.054.000
A 300 mm

RSK 846 14 52

WS 24.501.056.000
A 450 mm

RSK 846 14 53

Väggmonterad



Ettgreppsblandare DN20

- 360° svängbar pip utan ändstopp och med justerbar tätning
- Högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Flöde vid 3 bar: 42 l/min. Strålsamlare med laminär strömning

Anslutningsalternativ sidan 6.

WS 24.502.194.000
A 300 mm, c/c 153 mm

RSK 846 14 61

WS 24.502.196.000
A 450 mm, c/c 153 mm

RSK 846 14 62

Väggmonterad



Ettgreppsblandare DN20 med avsköljningsdusch

- Svängbar pip utan ändstopp och med justerbar tätning
- Stödfjäder i rostfritt stål
- Högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Backventil
- Flöde vid 3 bar: 20 l/min.
- Strålsamlare med laminär strömning
- Avsköljningsdusch 15 l/min.


Anslutningsalternativ sidan 6.

WS 24.502.164.000
A 270 mm B 200 mm c/c 153 mm


RSK 846 14 59

WS 24.502.166.000
A 370 mm B 300 mm c/c 153 mm


RSK 846 14 60

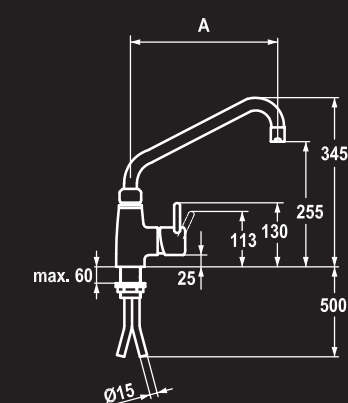


24.501.044.000 / 24.501.046.000

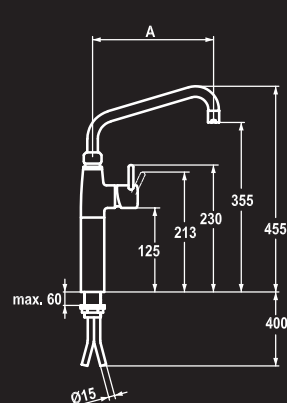

24.501.054.000 / 24.501.056.000

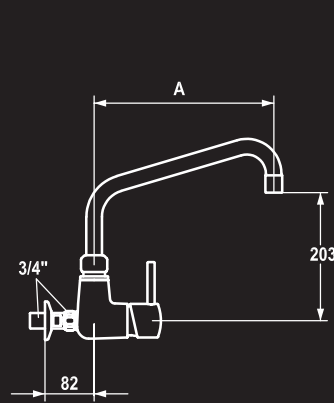

24.502.194.000 / 24.502.196.000

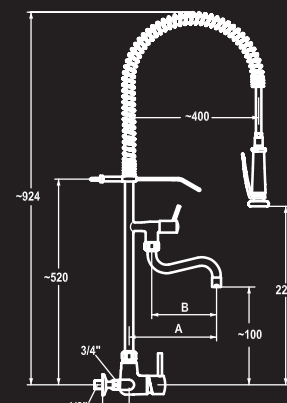

24.502.164.000 / 24.502.166.000

Enhåls ettgreppsblandare DN20 bänkmonterade.



Enhåls ettgreppsblandare DN20 med avsköljningsdusch

- Avsköljningsdusch
- Stödfjäder i rostfritt stål
- KWCs högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Backventil
- Monteringshål Ø 42 mm
- Avsköljningsdusch 15 l/min.

24.501.130.000

RSK 846 14 56

Tvåhåls, DN20 bänkmonterade



Tvåhåls ettgreppsblandare DN20 med avsköljningsdusch

- Svängbar pip utan ändstopp och med justerbar tätning
- Stödfjäder i rostfritt stål
- Högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Backventil
- Bänkanslutningar K.30.99.35 1/2"x3/4" längd 130 mm
- Monteringshål Ø 23 mm
- Flöde vid 3 bar: 34 l/min.
- Strålsamlare med laminär strömning
- Avsköljningsdusch 15 l/min.

24.503.114.000

RSK 846 14 63

A 270 mm B 200 mm c/c 153



Enhåls ettgreppsblandare DN20 med avsköljningsdusch

- Stödfjäder i rostfritt stål
- Svängbar pip utan stopp och med laminär strömning
- KWCs högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Backventil
- Monteringshål Ø 42 mm
- Flöde vid 3 bar: 24 l/min
- Strålsamlare med laminär strömning
- Avsköljningsdusch 15 l/min.

24.501.144.000

RSK 846 14 57

A 270 mm B 200 mm

24.501.146.000

RSK 846 14 58

A 370 mm B 300 mm



Tvåhåls ettgreppsblandare 3/4" med avsköljningsdusch

- Svängbar pip utan ändstopp och med justerbar tätning
- Stödfjäder i rostfritt stål
- Högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare
- Backventil
- Bänkanslutningar K.30.99.35 1/2"x3/4", längd 340 mm
- Monteringshål Ø 23 mm
- Flöde vid 3 bar: 34 l/min.
- Strålsamlare med laminär strömning
- Avsköljningsdusch 15 l/min.

24.503.124.000


RSK 846 14 64

A 270 mm B 200 mm c/c 153


24.503.126.000

RSK 846 14 65


A 370 mm B 300 mm c/c 153

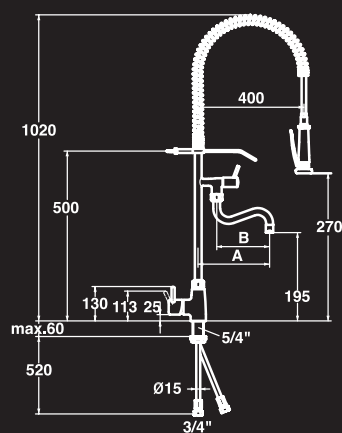


24.501.130.000

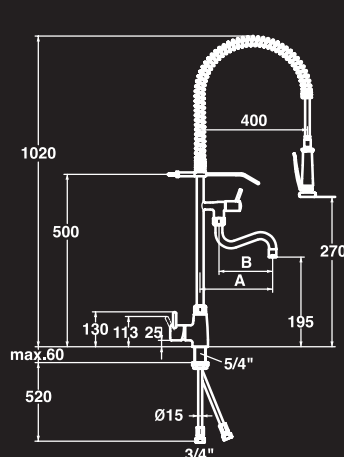

24.501.144.000 / 24.501.146.000

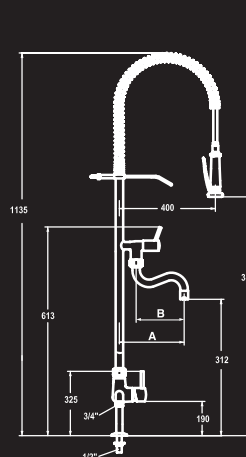

24.503.114.000

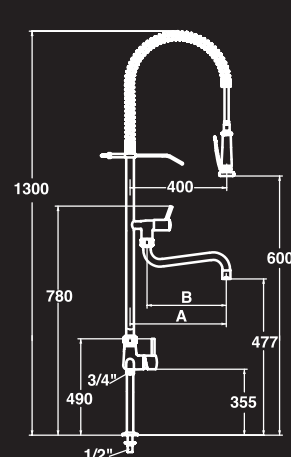

24.503.124.000 / 24.503.126.000

Tvågreppsblandare DN15, med avsköljningsdusch.

Tvågreppsblandaren med avsköljningsdusch är lätthanterlig, kompakt och elegant.

Material av högsta kvalitet, modern teknik, ergonomiskt välutformad och funktionell

- allt i en enda kompakt blandare.

Tvågrepps, väggmonterad



Tvågreppsblandare G15 med avsköljningsdusch

- Avtagbara Coronavred i krom
- Ventilsåten i rostfritt stål
- 180° svängbar pip
- Strålsamlarnunstycke M 22
- Avsköljningsdusch
- Backventil
- Flöde vid 3 bar: 28 l/min.
- Strålsamlare med laminär strömning
- Avsköljningsdusch 15 l/min.

WS 24.42.74.000C78

RSK 846 14 47

A 300 mm c/c 153mm



Väggmonterad spolblandare Dn20 med kraftigt blandarfäste.

- Avtagbara Coronavred i krom
- Ventilsåten i rostfritt stål
- Separat gängad slanganslutning
- Backventilmekanism
- Backventil i armaturen
- Flöde vid 3 bar: 70 l/min.
- med återsugningsskydd: 40 l/min.

WS 244217-20

RSK 845 21 58

c/c 153mm G20


WS 244217-30

RSK 845 21 59

c/c 153 mm G20


Som ovan men med återsugningsskydd.

Special

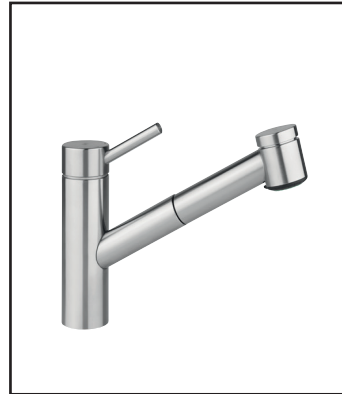

Ettgreppsblandare med utdragbar handdusch

- 180° svängbar pip
- Avsköljningsdusch
- Flöde vid 3 bar: 12 l/min.
- För avsköljning av beredningsytor



WS 10.271.033-700

RSK 831 14 23


Disklådsblandare med utdragbar handdusch i rostfritt utförande (även handduschen).



PRESTO® Volta tvättställsblandare

- Backventil i armaturen
- Flöde vid 3 bar: 6 l/min*.

*Går att få med 3l/min.



WS 55150


RSK 812 17 89

VOLTA beröringsfri tvättställsblandare, för ökad hygien inom livsmedelssektorn. Nätdrift 230V / 7V


WS 55160

RSK 812 17 99

Som ovan men med batteridrift CRP2 6V

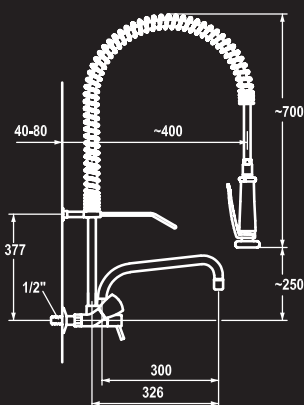

K.24.42.74.000C78

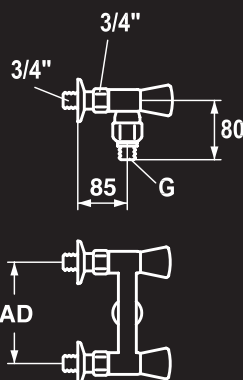

K.24.42.17.000C86 /

K.24.42.19.000C86

Termostatblandare, med avsköljningsdusch.

Termostatblandare med avsköljningsdusch är lätthanterlig, kompakt och elegant.

Material av högsta kvalitet, modern teknik, ergonomiskt välutformad och funktionell

- allt i en enda kompakt blandare.

Termostatblandare



KWC Gastro – förspolningsdusch med termostatblandare för anslutning i vägg, c-c 150 mm, G20 (svensk standard).

Termostatblandaren är försedd med greppvänliga reglage för pådrag och temperaturinställning.


Förspolningsanordning är försedd med balansfjäder i rostfritt stål, slang 1075 mm samt mjukstängande spolhandtag. Kullad mellan slang och avsköljningsdusch medför en ökad komfort för användaren.

Termostatblandare:

- Tryckbalanserad termostat
- Säkerhetsspärr 38°C
- Greppvänliga reglage

Förspolningsanordning:

- Ergonomiskt utformat mjukstängande spolhandtag
- Flöde: 15 l/min. vid 3 bar
- Easy-to-service
- Justerbar spraybild

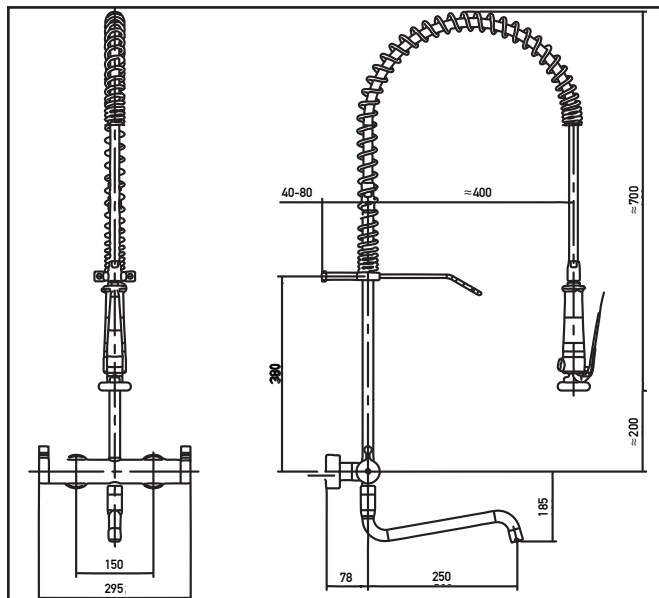

WS 255000-000

RSK 846 15 00

Gastro termostatblandare med förspolningsanordning, exkl. pip.

WS 245000-000

Do, med utloppspip, utsprång = 250 mm.


WS 244070-010

RSK 846 15 03

Förspolningsanordning



Tillbehör

Pipar passar DN20 blandare.




WS 503674-000

Överliggande dubbelsvängpip.
Utsprång = 750 mm.



WS 503683-000

Underliggande dubbelsvängpip.
Utsprång = 750 mm.



För utanpåliggande montage

Blandarfäste, robust modell. Ansl G20



WS 31800-2020 Blandarfäste G20

WS 31800-2000 Dito med avst.ventiler



WS Z.536.530.145

Avsköljningsdusch.

WS 182635

Kulled för avsköljningsdusch



Slang för avsköljningsdusch.

Z.502.868.700

stainless steel, L= 1275 mm.

Z.502.869.700

stainless steel, L= 1500 mm.

Z.502.844.700

stainless steel, L= 1075 mm.

Z.502.845.700

stainless steel, L= 2045 mm.



WS 1521-20

Avstängningsventil, fullflödes G20

Anslutningskopplingar för montage i vägg



WS 173000

Anslutningskoppling med G20 lekande mutter.
Med robust väggbricka (3mm)



RSK 825 32 59



LK Förstärkningshylsa UNI måste
användas tillsammans med
LK UNI väggdosa