



Knä & Fotventiler

PRESTO knäventil med ca. 15 sek. spoltid. Anslutning G15.

Knäventilen levereras som standard med en kapacitet på 6 l/min vid 3 bar.

Kapaciteten kan justeras i 4 olika positioner.




WS 31915 RSK 856 82 30 Längd = 390 mm

WS 31919 RSK 812 15 81 Längd = 520 mm

ANTI BLOCKING


WS 31650 RSK 856 82 31 Längd = 390 mm

WS 31655 RSK 856 82 32 Längd = 520 mm



Tvättställsblandare, termostat med spak
för knämanövrering, inkl. fast utloppspip.
Spoltid ca. 15 sek. Ansl. G15. exkl. silventil.


WS 28033 RSK 812 15 91

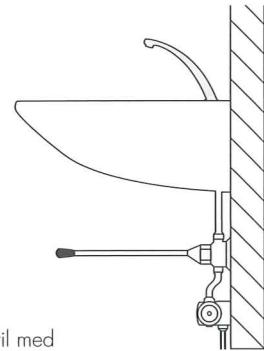



Skissen illustrerar knäventil med
termostatblandare WS 28033.

PRESTO fotventil. Spolar så länge pedalen hålls nedtryckt.

Anslutning G15. Fotventilen levereras som standard med en kapacitet
på 6 l/min vid 3 bar. Kapaciteten kan justeras i 4 olika positioner.

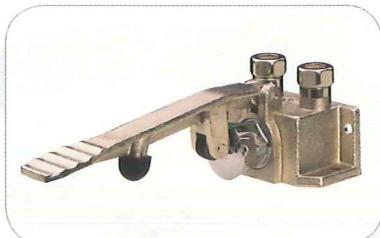

WS 23600 RSK 856 82 54

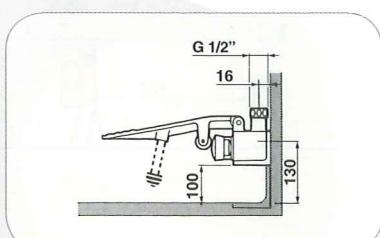

WS 90524 RSK 856 82 59

Pedalstoppsförlängare.
Används när fotventilen
monteras 100 mm från golv.

