

# INSPEKTIONSLUCKOR

för golv

BSAB X 2.2

SfB (31) X

Inspektionsslucka tillverkad helt i extruderade aluminiumprofiler.

Avsedda för lokaler med betonggolv som ej skall förses med golvbeklädnad.

Luckan försedd med räfflad gångyta.

Vid behov kan luckan lätt upptagas ur ramen.

WS nr	RSK nr	Håltagning mm	A	C	Kg
321030	8851780	400x400x25	348x348	284x284	1,5
321045	81	550x550x25	498x498	434x434	3,1
321060	82	700x700x25	648x648	584x584	6,1



## Vid montage:

Kontrollera att ramens hörnvinklar är 90° genom att prova luckan i ramen. Justering göres innan betongen stelnat.

## Belastning:

Lätt biltrafik	bredd max	500 mm
Korridortrafik	bredd max	800 mm
Gångtrafik	bredd max	1000 mm

Vid större bredder måste luckan förses med tvärprofiler.

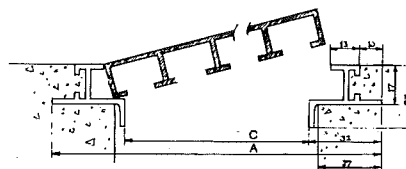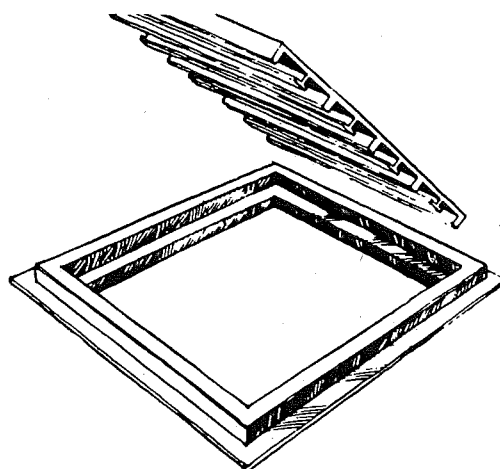

Inspektionsslucka tillverkad helt i extruderade aluminiumprofiler.

Avsedda för lokaler med trä eller betonggolv som skall förses med 3 mm matta.

Luckan och ramen har en 3 mm hög slitkant. När mattan är lagd syns endast kantprofilen.

Vid behov kan luckan lätt upptagas ur ramen.

WS nr	RSK nr	Håltagning mm	A	B	C	Kg
321130	8851787	440x440x25	340x340	320x320	276x276	1,8
321145	88	590x590x25	490x490	470x470	426x426	3,5
321160	89	740x740x25	640x640	620x620	576x576	6,7

## Vid montage:

Kontrollera att ramens hörnvinklar är 90° genom att prova luckan i ramen. Justering göres innan betongen stelnat.

## Belastning:

Lätt biltrafik	bredd max	500 mm
Korridortrafik	bredd max	800 mm
Gångtrafik	bredd max	1000 mm

Vid större bredder måste luckan förses med tvärprofiler.

Angivna mått för håltagning avser betonggolv.

Håltagning för trägolv:

WS 321130	325x325 mm
WS 321145	475x475 mm
WS 321160	625x625 mm

