
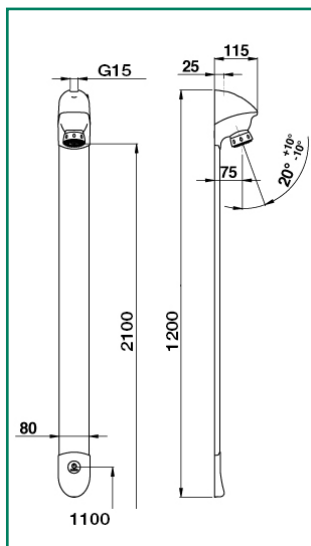


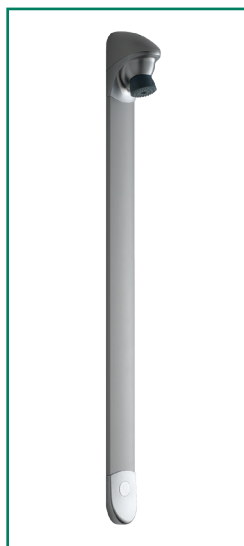

Presto duschpanel DL E-touch med integrerad elektronisk touchknapp, avsedd för för kallt eller tempererat vatten. Batteridrift 6V.

WS 27444 RSK 832 00 94

Anslutning:
G15 utv.gg.

Arbetsstryck:
1 till 5 bar

Flöde:
6 l / min vid 3 bar med integrerad flödesbegränsare
Mjukstängande ventil.
Fast duschmunstycke med Rub-Clean funktion.

Tid:
30 sek flödestid förinställt, inställbara tider från 1 sek till 5 minuter. Start / stopp-funktion för att spara vatten och energi. Justerbar tid och frekvens av "tvångsspolning" -funktion för att minimera risken för uppbyggnad av legionellabakterier i stillastående vatten..

Material och färg
Eloxerad aluminium (silver).

Hetvattenspolning:
75 ° C under 30 minuter.

Säkerhet:
Anti-blockfunktion: systemet förhindrar vattnet att rinna kontinuerligt.

Levereras med:
avstängningsventil och filter.
Batteri CRP2. Art.nr: WS 90941.

Före montage:
Renspola ledningarna innan duschpanelen ansluts.




Elektronisk touchknapp
som aktiverar flödet.
Start-stoppfunktion.




Med Rub-Clean funktionen
kan kalk enkelt tas bort från
duschmunstycket.


PRESTO

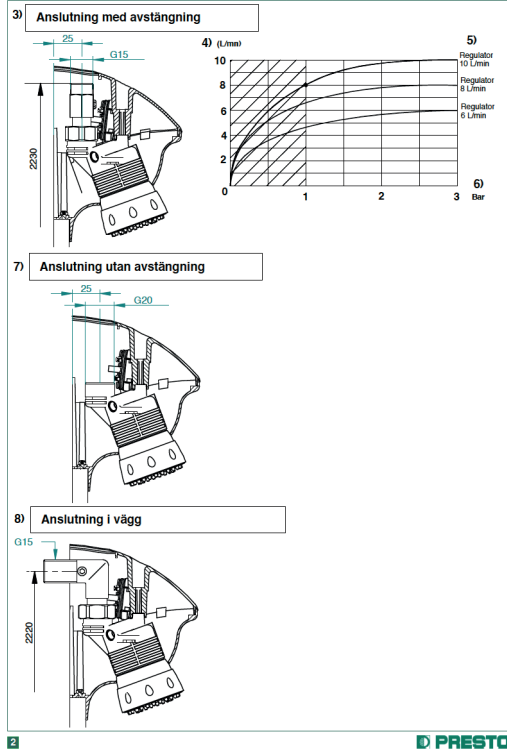


PRESTO

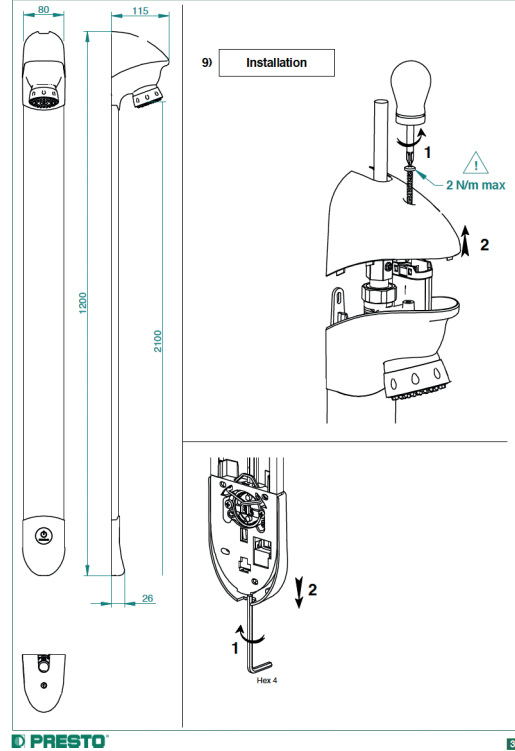


PRESTO

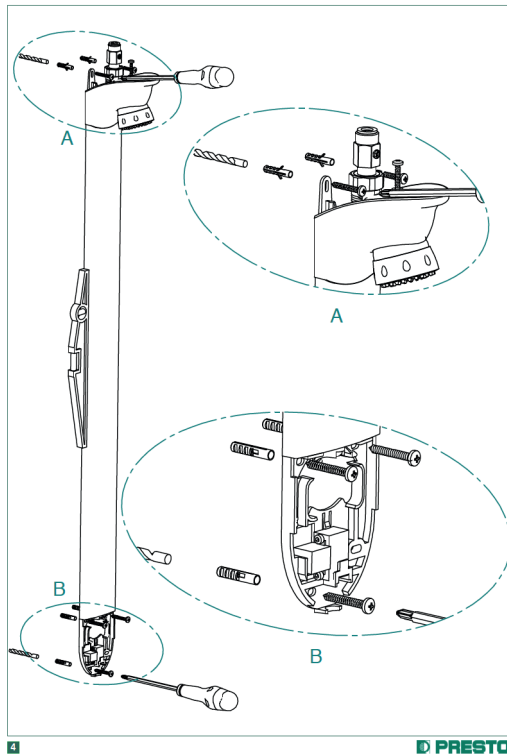

PRESTO

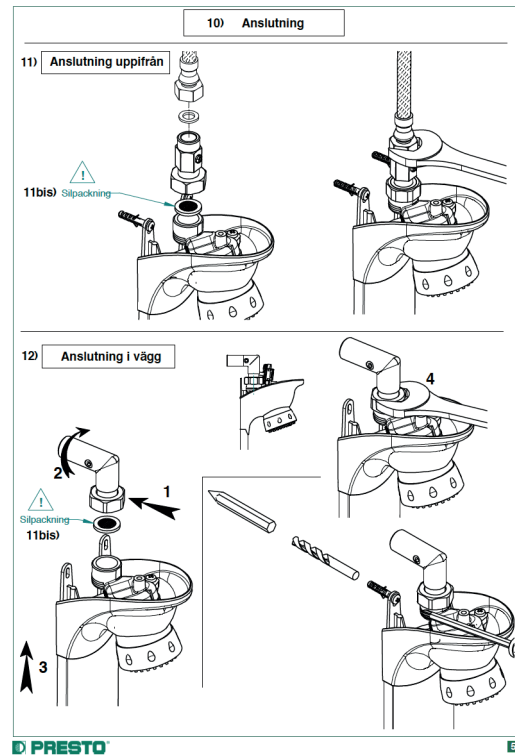

PRESTO

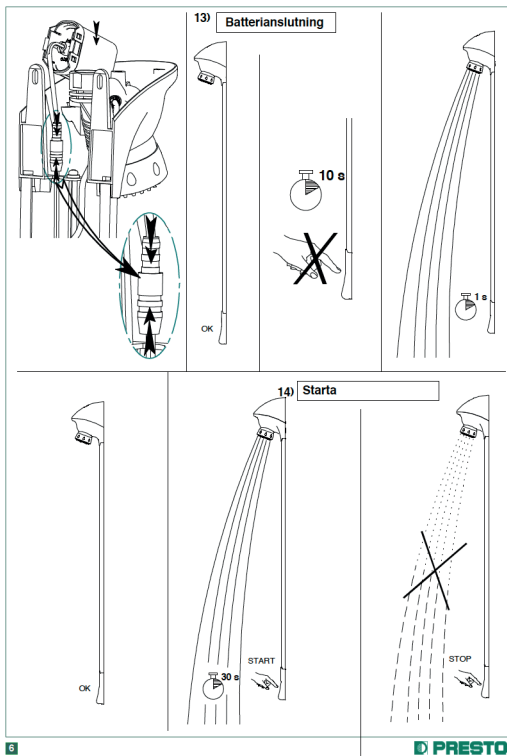

PRESTO

15) Underhåll :

8 L/min flödesbegränsare monterad. 6 L/min medlevereras.


16) Delar : (se katalog)

- Kägla DL 400 E Touch
- Rensnål 20 pack
- Batteri
- Ventil
- Duschsil
- Flödesbegr. 6, 8, 10 L/min



1. Stäng för vattnet innan service

17) Demontering av kägla

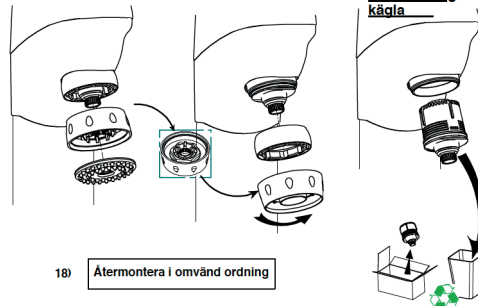


- 19) Reservdel duschsil Ref. : 90185
- Lossa centrumskraven
 - Byt duschsilen




PRESTO

20)

Byte av magnetventil modul och touch tryckknapp

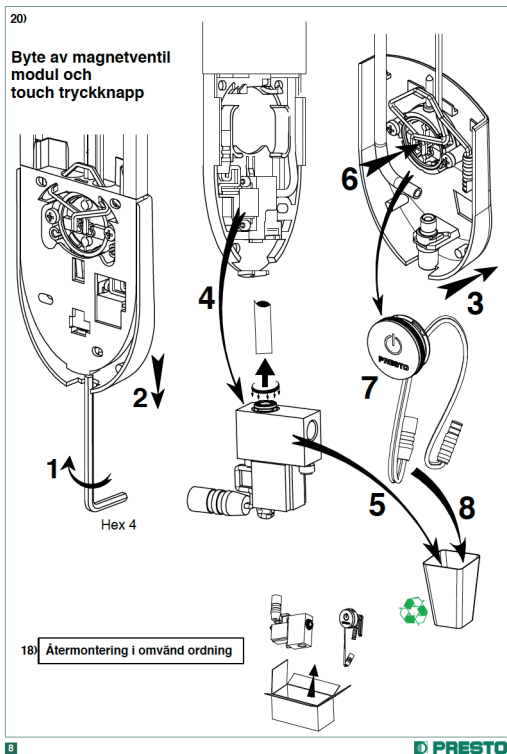

21) Byte av batteri

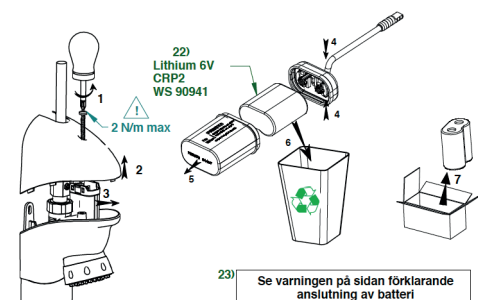


24) Programmering

3 driftsparametrar kan programmeras :

Programmeringen sker inom 15 sekunder efter att batteriet anslutits enligt anvisningarna nedan.

- Spoltid - Justerbar från 1 s till 5 min. Förinställd till 30 s.
- Tvångsspolning - Justerbar från 0 till 30 dagar i 1 dag. Förinställd: utan tvångsspolning
- Tvångsspolning varaktighet - Justerbar från 15 sekunder till 2 minuter i 15 s. Förinställd till 30 s.




PRESTO

FRANCAIS


27)

a) Flödes tidsfördröjning

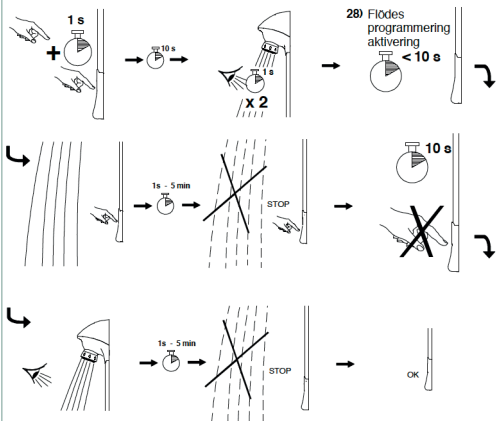

29)

b) Obligatorisk skölj frekvens

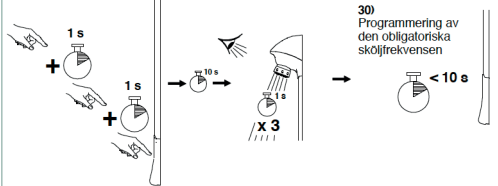


110

PRESTO


PRESTO

31)

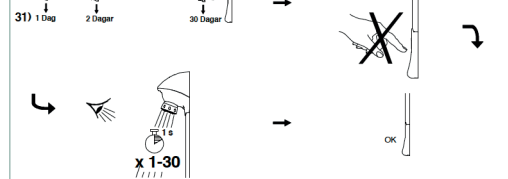

32)

c) Programmering av den obligatoriska sköljningstiden

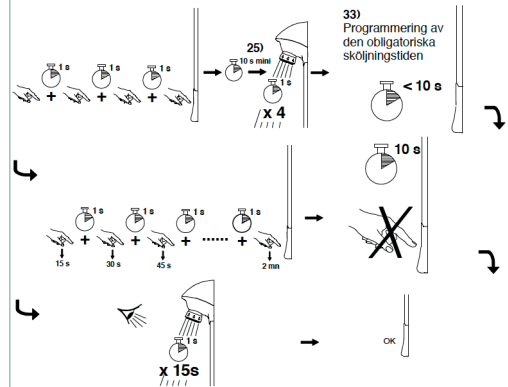


34)

Obs: Om ni går in i programmeringsläget och inte trycker för att ändra något värde, återgår det till automatiskt till standardvärdet.

PRESTO

111

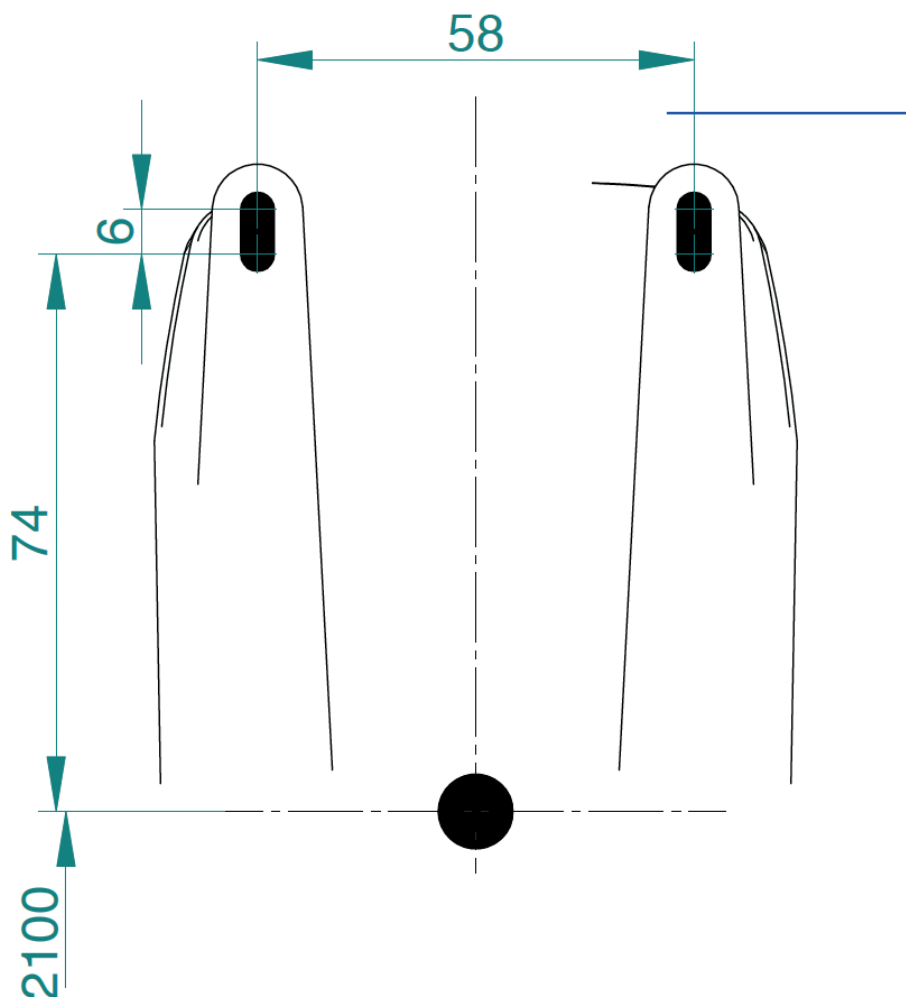

35) För att undvika fel, kontrollera att skalan på utskriften överensstämmer med de angivna måtten.