




WS 31001, 31501, 31701 och 31702



WS 31001, 31501



WS 31701

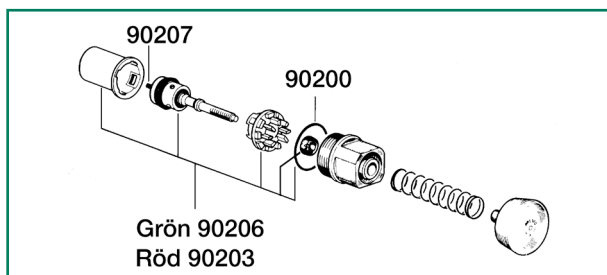

WS 01027



WS 01029

PRESTO Spolventiler för väggurinal**WS 31001 RSK 856 80 57**

Spoltid ca.5 sekunder, ansl. G15

WS 31501 RSK 812 16 52

Spoltid ca.15 sekunder, ansl. G15

WS 31701 RSK 856 80 40

Spoltid ca.5 sekunder, ansl. G15

WS 31702 RSK 812 16 53

Spoltid ca.15 sekunder, ansl. G15

Produktdata

Arbetsstryck min 0,5 - max 4 bar

Kapacitet vid 3 bar: 6 l/minut
(flödesbegränsare)**Reservdelar:**Reservdelssats grön för 31001, 31701
Överdel komplett för ditoWS 90206
WS 01027Reservdelssats röd för 31501, 31702
Överdel komplett för ditoWS 90203
WS 01029**Kapacitetsinställning:**

Demontera överdelen med fast nyckel NV25. Drag av den vita tryckkammarkoppen. Vrid koppen så att det rektangulära hålet på koppen passar någon av de fyra ursparningarna på mellanstycket.

Mindre ursparning = mindre kapacitet.

Service:

Demontera överdelen. Drag av den vita koppen. kontrollera att rensfjädern (90207) är hel och löper lätt i sin kanal. Skruva av den gröna el. röda ventilkägla, görs för hand om tryckknappen samtidigt hålls intryckt. Kontrollera att läpp-, o-ringar och tryckfjäder är felfria. Byt felaktiga detaljer (reservdelssats). Återmontera överdelen.