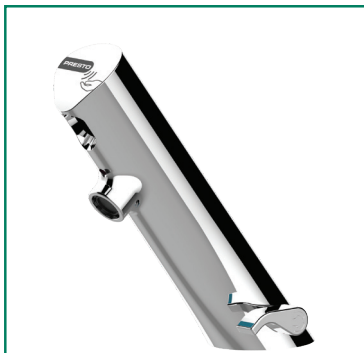


PRESTO

Beröringsfri tvättställsblandare med spoltid 7 sekunder, justerbar med Prestocom app. Temperaturen ställs in med vred på sidan, bred komfortzon. Blandaren är utrustad med smutsfilter och flexibla anslutningsslangar med en integrerad backventil. Blandaren är avsedd att monteras i offentlig miljö.

WS 68079 RSK 843 06 47 Flexislang
Batteridrift 9V.

Produktdata

Arbetsstryck min 1 - max 5 bar
Flöde vid 3 bar: 3 l/minut (flödesbegränsare)
Anslutning G10.

Automatisk spolning:
var 24:e timme i 30 s, ställbart.

Hetvattenspär
Förhindra skållning.

Hetvattenspolning
Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion
Blandaren aktiveras genom att händerna förs mot blandaren.
Temperaturen ställs med en spak på sidan.

Montage & serviceinstruktioner

Tvättställsblandare Neo® Safe®

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med anslutningsslang flexpex med backventiler och filter.

Montering:

Före montering av blandaren skall ledningarna renspolas.

Håltagning= Ø35mm

Reservdelar

