
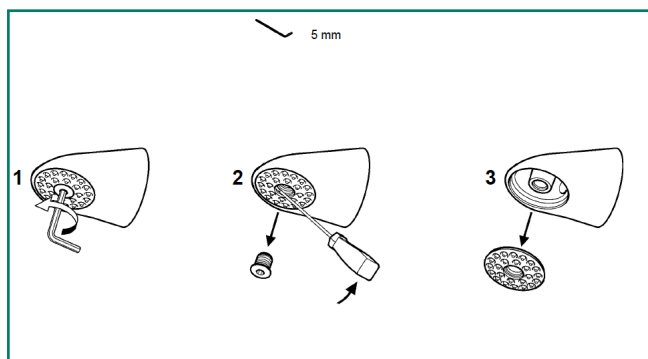


Reservdelar

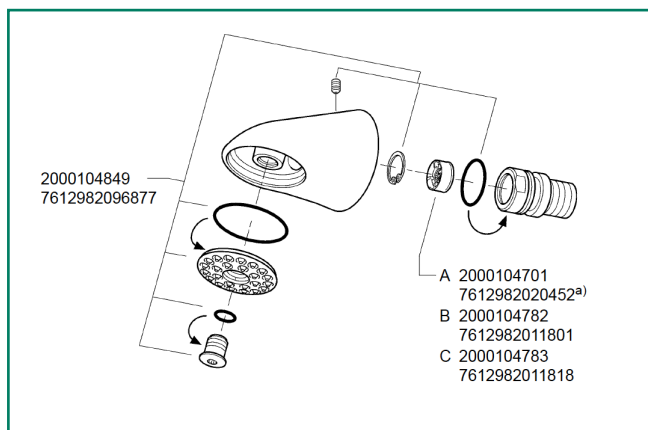

PRESTO

Slimline duschhuvud DN 15 med plastjetsida med anti-kalksystem och lågaerosolinformation, duschvinkel 16°, för vägganslutning, polerad krompläterad mässing, med flödesstyrenhet 12 l/min

WS 29302

Produktdata

Arbetsstryck min 1bar - max 10 bar
Flöde vid 3 bar: 12 l/minut (flödesbegränsare)
Rekommenderat tryck 3 bar.

Flödesbegränsare 10 styck/förpackning

A 6 l/m
B 9 l/m
C 12 l/m